

NEW!

MIWE roll-in e+ 3.0





Pre excelentných pekárov, ktorí vedia počítať.

To, že MIWE roll-in e+ 3.0 je pravdepodobne najúspornejšou rotačnou vozíkovou pecou na svete, sa už medzičasom rozšírilo (a potvrdilo v stovkách pekární). Prítom v porovnaní s konkurenciou vyčnieva aj vďaka svojim excelentným vlastnostiam pre pečenie, a to najmä vo svojej najnovšej verzii. Pri „atmosférickom pe-

čení“ už nie sú prítomné rušivé vplyvy spôsobené počasím a prievanom a sú dosahované konštantne rovnomerné výsledky pečenia. Patentovaná regulácia MIWE aircontrol umožňuje presný prenos tepla a dosiahnutie dokonalej chrumkavosti. MIWE delta-baking, zdokonalený druh vedenia teploty, umožňuje skutočne jemné nastavenie, potrebné napr. pri plúdrovom ceste a jemnom pečive.

Pomocou tepelnej akumuláčnej steny v spojení s vysoko výkonným zapařovacím aparátom je možné rýchle pečenie dávku za dávkou pri zníženom príkone. Ak by Vás pri rozhodnutí sa pre nové zariadenie MIWE roll-in e+ ani toto všetko nepresvedčilo, pridávame ešte niečo - teraz je ešte úspornejšie. Jednoducho povedané: Just better – MIWE baking excellence.

- ▶ Energeticky úsporné konštantné pečenie na maximálnej úrovni:
Nové zariadenie MIWE roll-in e*, kompaktná a všestranná rotačná vozíková pec s rotačnými vozíkmi pre pečenie všetkých druhov cesta. Vhodná pre všetky metódy.
- ▶ Teraz sériovo s „atmosférickým pečením“: Dokonalá rovnomernosť nezávisle od externých vplyvov (prievan, počasie, tlakové podmienky), výrazne vylepšený pohon pece, často skrátené doby pečenia.
- ▶ Zameranie na úspornosť: Výrazne znížená spotreba energie vďaka patentovanému vedeniu ohrievacieho plynu s prídavným spalínovým kanálom, ktorý súčasne slúži ako ohrievanie pary, vďaka zmenšenému prívodu čerstvého vzduchu pri „atmosférickom pečení“ a vďaka MIWE eco:wing, uzatváracej klapke, ktorá je energeticky výhodne umiestnená vo vedení spalín.
- ▶ Jednoduchá a bezpečná obsluha za podmienok, a to ako štandard s pevným programovým riadením MIWE FP alebo voliteľne s dotykovou obrazovkou (teraz zväčšenou na 10 palcov) MIWE TC v režime Easy alebo Profi. Sériovo zahrnuté patentované automatické nastavenie množstva pre menšie výrobné dávky (len TC) a špeciálna funkcia pre pečenie mrazeného cesta.
- ▶ Presný prenos tepla, vynikajúca chrumkavosť a znížená spotreba energie vďaka patentovanej regulácii množstva vzduchu MIWE aircontrol.
- ▶ Dokonalé jemné nastavenie a úspora energie vďaka MIWE delta-baking, zdokonalenému druhu vedenia teploty, ktoré je výhodné napr. pri plúndrovom ceste a jemnom pečive.
- ▶ Dokonalý lesk pri krátkych dobách obnovenia vďaka vysoko výkonnému systému pary.
- ▶ Tepelná akumulčná stena s výrazne zväčšenou akumulčnou kapacitou pre skrátenie záťažových špičiek horáka a pre rýchle pečenie dávku za dávkou. Znížený príkon s hodnotou cca 60 až 65 kW.
- ▶ Vyššia procesná bezpečnosť a jasná hygienická dokumentácia vďaka bezdrôtovým viacbodovým snímačom teploty jadra (voliteľná výbava).
- ▶ Výrazne vylepšený hygienický dizajn: Rovné povrchy aj v komore na pečenie (vrátane dvierok a otočného taniera), žiadne ložiská nečistôt, zvonka s kompletnou ochranou proti striekajúcej vode.
- ▶ Výrobok možno vždy vizuálne skontrolovať vďaka výrazne jasnejšiemu osvetleniu komory na pečenie.
- ▶ Jasný signálny účinok aj na diaľku: Nová stavová LED kontrolka, voliteľne priamo na digestore.
- ▶ Trvalá úspora: Všetky agregáty sú jednoducho prístupné spredu. Ohrievací register z ušľachtilej ocele s odolnosťou voči vysokým teplotám.
- ▶ Viac komfortu na peci: Nové dvierka s automatikou Soft Close (voliteľná výbava).
- ▶ Flexibilita pri minimálnych časových a finančných nákladoch: Možnosť výmeny dorazu dverí na mieste bez potreby prídavného materiálu.
- ▶ Trvalo hermeticky parotesné: Tesnenia namontované na dvierkach možno kedykoľvek jednoducho dodatočne nastaviť.

Aké novinky už zase ponúka pravdepodobne najúspornejšia rotačná vozíková pec na svete:

- 1 „Atmosférické pečenie“ vrátane nasledujúceho: Koniec s „nekontrolovaným pečením“, koniec so závislosťou od počasia. Namiesto toho dokonalá kontrola. A znovu aj úspora energie.
- 2 Veľký 10,4-palcový sklený displej s dotykovým ovládaním (voliteľné)
- 3 Stavová kontrolka s výrazne zväčšenou osvetlenou plochou a jasnejším LED svetlom
- 4 Digestor s integrovanou LED diaľkovou indikáciou (voliteľné)
- 5 Hygienické rovné vnútorné plochy dvierok
- 6 Svetlová novinka: prvý snímač teploty jadra v rotačnej vozíkovej peci (voliteľné)
- 7 O 50 % intenzívnejšie osvetlenie vnútorného priestoru
- 8 Sklo na dvierkach s tepelnou izoláciou
- 9 S ochranou pred striekajúcou vodou zvnútra aj zvonka spĺňa najmodernejšie požiadavky na čistenie a hygienu
- 10 Otočný tanier s kompletným okrajovým krytom s jednoduchým čistením
- 11 Jednoducho odoberateľná protišmyková rampa pre vysoké zaťaženie
- 12 Tepelná akumulčná stena s výrazne zväčšenou akumulčnou kapacitou udržiava energiu v komore na pečenie
- 13 Pohodlné zaistenie dverí Soft Close (voliteľné)


Vpravo: Voliteľná diaľková indikácia, elegantne integrovaná v digestore, svieti pomocou LED techniky smerom dopredu a nadol. Tým pádom možno stavovú indikáciu z ľakmer každého uhla vidieť tak z vyššie položených miest, ako aj z úzkych priestorov.

Dole (zľava doprava):

Na stĺpiku riadenia sa teraz nachádza výrazne zväčšené riadenie s dotykovým riadením a skleným displejom; integrovaná, jasne sviečiaca stavová kontrolka informuje dobre viditeľným spôsobom o pracovnom režime pece.

Nielen výrazne hygienickejší, ale aj stabilnejší: otočný tanier s kompletným podlahovým krytom z jedného kusu.

Rovné vnútorné plochy značne uľahčujú čistenie – hygienická vnútorná strana dveríok s energeticky úsporným izolačným sklom.

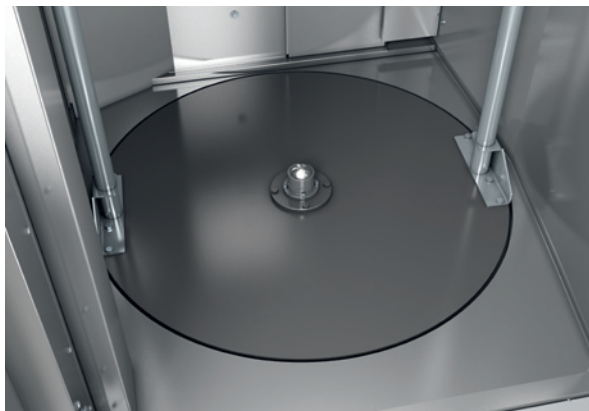

MIWE roll-in e⁺

Rotačný vozík
Veľkosť plechu
Pečná plocha v m²
Rozmer v cm (š x h x v)
Minimálna výška priestoru v cm
Príkion v kW
Druh ohrievania

RI e⁺ 1.0608-TL

1

60/80

9,6²⁾

155 x 160 x 256

285

60–75

Olej / plyn / elektrický prúd

RI e⁺ 1.0608-TXXL

1¹⁾

60/80

10,6⁵⁾

155 x 160 x 272

301

60–75

Olej / plyn / elektrický prúd

RI e⁺ 1.0610-TL

1

60/100

12²⁾

172 x 176 x 256

285

70–85

Olej / plyn / elektrický prúd

MIWE roll-in e⁺

Rotačný vozík
Veľkosť plechu
Pečná plocha v m²
Rozmer v cm (š x h x v)
Minimálna výška priestoru v cm
Príkion v kW
Druh ohrievania

RI e⁺ 1.0610-TXXL

1¹⁾

60/100

13,2⁵⁾

172 x 176 x 272

301

70–85

Olej / plyn / elektrický prúd

RI e⁺ 1.0711-TL

1

67/108⁴⁾

13,8²⁾

182 x 185 x 256

285

80–95

Olej / plyn / elektrický prúd

RI e⁺ 1.0711-TXXL

1¹⁾

67/108⁴⁾

15,2⁵⁾

182 x 185 x 272

301

80–95

Olej / plyn / elektrický prúd

1) Vhodné pre všetky výšky rotačných vozíkov až do 1 980 mm

2) Pri 20 plechoch – vzdialenosť plechov 78 mm

3) 60/60, 53/65 alebo 18 x 26"

4) 2 x 53/65

5) Pri 22 plechoch – vzdialenosť plechov 80 mm

► Príslušenstvo: Digestor, kondenzátor pary, rotačný vozík.